

Vialine A240 NAMUR Type 3/2 - 5/2 konverterbare magnetventiler

A240 magnetventiler er forberedte for direkte montage på pneumatiske aktuatorer med NAMUR tilslutning.

Teknisk Specifikation

- Direkte montage på aktuatorer med NAMUR tilslutning
- Enkel konvertering imellem 3/2 og 5/2 (SR eller DA)
- Manuel/Nødbetjening
- Standard IP65 Monostabil Spole vedlagt (enkeltvirkende)

På forespørgsel

- Bistabil konstruktion
- Eex m II T5 eksplosions sikret spole




NAMUR Magnetventiler


Teknisk Specifikation

Strømforsyning	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Strøm forbrug	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Lufttilgang	G 1/4"				
Arbejdstryk	2 - 10 bar				
IP Klasse	IP65 (Eex m II T5 ATEX på forespørgsel)				
Arbejdstemperatur	-10 OC ~ + 70 OC				
Flow kapacitet	720 Lt/min				

Tilbehør for Magnetventiler	
Model	Beskrivelse
A240PB	9mm Spole, IP65
A240PBX	9mm Spole, Ex "m" klasse"
A240SP	Standard Forskruning
A240SPL	Forskruning med LED

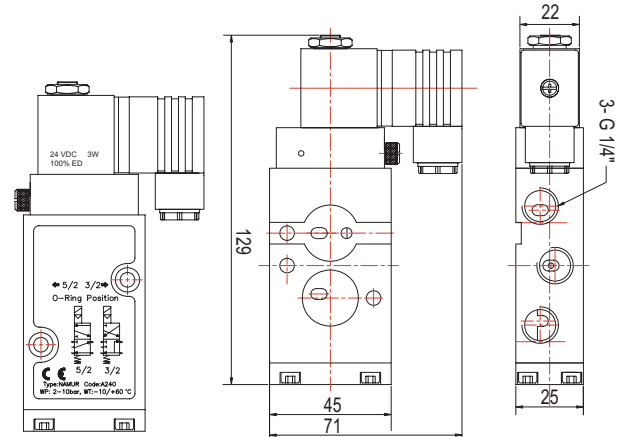

A244 NAMUR 5/3 Bistabile Magnetventiler

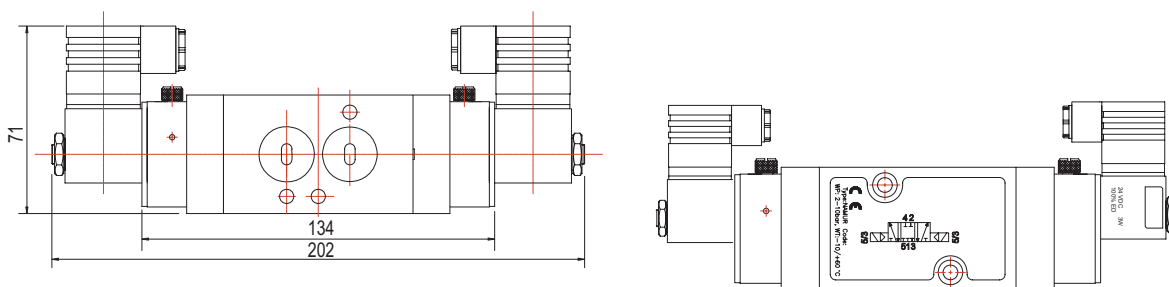

A246 NAMUR Pilotstyrede Magnet Ventiler

